


Anleitung zum Umhängen des Motors

1.) Zunächst schieben Sie die Befestigungskappen am Motor in Höhe der Kopf- und Fußstange vom Motor.



2. Hier sehen Sie den Motor ohne Befestigungskappen

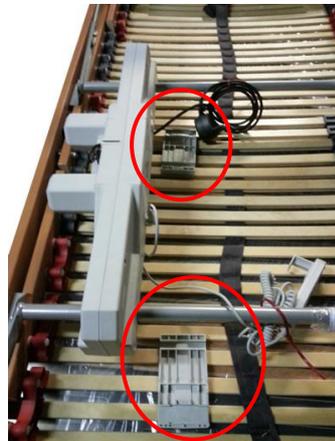

3. Nun können Sie den Motor durch Anheben von der Befestigung ausrasten.




4. Der Motor ist nun lose.



5.) Setzen Sie den Motor an der anderen Seite auf die Befestigungsstange.



6.) Achten Sie darauf, dass der Motor fest auf dem Gestänge sitzt

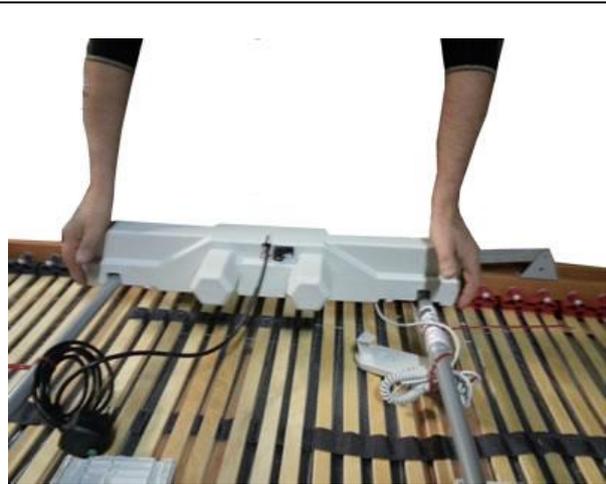

7.) Schieben Sie die Befestigungskappen wieder auf den Motor. Der Motor sitzt nun auf der anderen Seite.



Für Anmerkungen wenden Sie sich gerne bitte an info@fmp-matratzen.de.

Copyright by [FMP Matratzenmanufaktur](http://www.fmp-matratzen.de).